

## Bluetooth スタンドセット

国内専用

# 取扱説明書

m8086xx

保管用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず  
保管し、ご購入時のシートと一緒に大切に保存してください。

携帯電話での通話をワイヤレス(無線)で行うための機器です。  
充電式電池を内蔵しており、ケーブル(付属)等を使用して充電をし、  
繰り返し使用できます。  
機器を使用するには登録(ペアリング)が必要です。

## 安全上のご注意

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のものです。

- 危険** 誤った取り扱いをすると、人が死または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容が示されています。
- 分解、改造は絶対に行わないこと。故障や事故の原因になります。
  - 誤飲や事故を防ぐため、小さな乳幼児の手の届かない所に保管してください。
  - 定期的に充電を行うこと。
  - 接続機器の取扱説明書を必ず読んで使用すること。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死または、重傷を負う可能性が想定される内容が含まれて、見逃さないこととされています。

- 自動車の運転中の操作はしないこと。注意力が散漫になり、事故の原因になります。
  - 高温、多湿の場所に長時間放置しないこと。
  - 大きな音量で長時間、聞かないこと。
  - 音量を大きくすぎると、耳が痛くなる恐れがあります。
  - 接続に使用するケーブルは、無理やり引っ張るまたは刃物等で傷をつけないこと。
  - ショートして火災や断線の原因になります。
  - 病院や飛行機の中で使用はしないこと。
  - 医療機器や航空機の計器類の誤作動の原因になります。
  - 本製品から異臭や煙が出た時は、ただちに使用を止めること。
- 使用中の場合は製品の電源を切る、充電中の場合は接続しているUSBケーブルを抜き充電を止めてください。その後は、製品の使用を止め、お客様センターまでご相談ください。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容が含まれて、使用上の注意を示しています。


- 投げたり、重いもので圧迫したり、強い衝撃を与えたり、しないでください。故障するおそれがあります。
- 本製品にはマグネットが搭載されていますので、クレジットカード、時計、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
- データの破損や故障の原因となります。

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動作に不備があった場合及びお客様が通常の使用をしていない状態で、部品、製造過程における欠陥が原因で不具合が起きた場合、返品と交換いたします。必ず  
内蔵リチウムポリマー充電電池の繰り返し充電に伴う容量劣化及び、分解等で生じた破損は保証対象外です。  
この製品は国内専用です。  
海外での使用におけるサポートや保証は致しかねます。

<b>保証書</b>	保証期間:ご購入日から1年
■品名:Bluetooth スタンドセット	
■型番:AUBLSS-8086	
■保証対象:本体	
■ご購入日	年 月 日
■お客様お名前	フリガナ _____
■ご住所	〒 _____
■TEL	
■ご購入先名	

この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束するものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、表記の弊社お客様センターへお問い合わせください。  
登録済の携帯電話機(Bluetooth)機器リストからM8086を選択すれば使用することができます。  
※ペアリングを解除するには、携帯電話機のBluetooth登録機器リストから本製品の型式名「M8086」を削除してください。

## 各部の名称

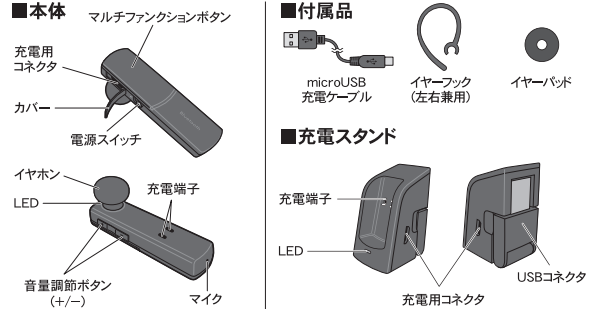

## ご使用になる前に

★はじめに本体を充電してください。(長時間ご使用にならなかった場合も同様に充電してください。)

- microUSB充電ケーブルを使用した充電  
microUSB充電ケーブルを本体の充電用コネクタに接続して本体の充電を行なってください。
- 本体のLED点灯  
※microUSB充電ケーブルを使用し、本体に直接充電した場合  
充電中:LED 赤色点灯  
満充電:LED 青色点灯
- 充電スタンドとmicroUSB充電ケーブルを使用した充電  
本体を充電スタンドにセットし、microUSB充電ケーブルを充電スタンドの充電用コネクタに接続して本体の充電を行なってください。
- 充電スタンドに搭載されているUSBコネクタを使用した充電  
本体を充電スタンドにセットし、充電スタンドに搭載されているUSBコネクタをPC等のUSBポートに接続し、本体を充電してください。
- 充電スタンドのLED点灯  
※充電スタンドを使用して充電した場合  
充電中:LED 赤色点灯  
満充電:LED 青色点灯
- 1回の充電は約1時間~1時間30分です。充電終了後、下記の登録設定を行ってください。
- 充電スタンドに搭載されているUSBコネクタが180°まで可動し、スタンドの設置角度を調整することができます。
- ※ご家庭の電源コンセントで充電を行いたい場合は、市販のUSBポート付のACアダプターを購入してください。

**!** 本製品を使用する前に、本体と組み合わせたい携帯電話機への登録(ペアリング)が必要です。  
(携帯電話機と本体を1m以内に近づけて下記の設定を行ってください。)

## ペアリング設定のしかた


- ①電源スイッチを丸印が付いている方向にスライドして電源をオンにすると、LEDランプが「赤・青」と交互点滅をレアラリング設定状態になります。
- ②ペアリングを行う携帯電話機の「Bluetooth」メニュー等を立ち上げ、「Bluetooth」検索モードをONにします。  
★検索方法はご使用の携帯電話機によって異なります。詳しくはご使用の携帯電話機に付属の取扱説明書をご参照ください。(裏面の「Bluetooth」設定の手順もご参照ください。)
- ③本製品が見つかったら、携帯電話機の検索画面に「M8086」と表示されます。
- ④検索画面に表示された『M8086』を選択し、登録します。
- ⑤登録の際パスキーの入力が要求された場合は、半角で「0000」(数字のゼロを4つ)を入力してください。
- ⑥登録完了後は、本体のLEDが「青」の点滅を繰り返し、使用可能な状態になります。  
※ペアリングを行った携帯電話機を使用する場合は、再度登録する必要はありません。本製品の電源を入れたら、登録済の携帯電話機の「Bluetooth」機器リストから「M8086」を選択し、接続すれば使用することができます。  
※ペアリングを解除するには、携帯電話機の「Bluetooth」登録機器リストから本製品の型式名「M8086」を削除してください。

## 使いかた

※本製品をご使用前に、お手持ちの携帯電話機と本体のペアリング設定が完了していることをご確認ください。

## 電源の入れかた・切りかた

- ①電源スイッチを丸印が付いている方向にスライドし、本体上部の青いLEDが点灯して、電源がONになります。
- ②電源スイッチを丸印が付いていない方向にスライドし、本体上部の赤いLEDが点灯後、消灯して電源がOFFになります。  
※電源が入る(ON)時と、切れる(OFF)時にイヤホンから音声がかかります。

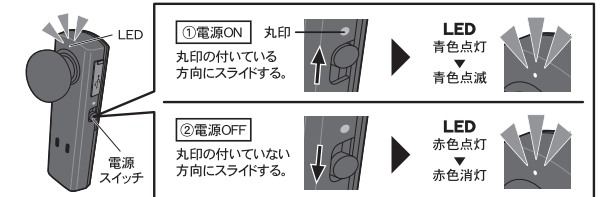

## 電話の受けかた

- ①電話がかかってくると、イヤホンから着信音がかかります。
- ②マルチファンクションボタンを1回押して、電話に出ます。
- 電話を拒否する>マルチファンクションボタンを長押しすると拒否ができます。
- 電話を切る>マルチファンクションボタンを1回押して電話を切ります。

## 音量調節のしかた

本体の左右側面にある音量調節ボタン(+/-)を1回押すごとに音量を調節できます。

## 音声切り替えのしかた

通話中にマルチファンクションボタンを2回押すと、携帯電話機での通話と「Bluetooth」での通話の切り替えが行えます。

## 電話のかけかた

- 電話をかけたい相手の番号を出すと通話ボタンと同じ画面に「Bluetooth」のボタンが出ますので、ボタンを押してください。  
※機種によって表示位置が異なります。お手持ちの携帯電話で確認して使用してください。
- リダイヤルする>マルチファンクションボタンを短く2回押すと、最後に発信した相手にリダイヤルできます。

## 音楽再生のしかた

- 携帯電話機で操作する>携帯電話機の画面上で再生ボタンを押すと、音楽が再生、停止ボタンを押すと音楽が停止します。
- 本体で操作する>本体のマルチファンクションボタンを1回押して再生、もう1回押すと、音楽が停止します。

## 【お知らせ音について】

- 電波の届かないところに行った時  
>携帯電話機から10m以上離れたと、イヤホンから音声が流れます。  
●携帯電話機から10m以上離れた場合、接続範囲内に戻ると自動で再接続します。自動で再接続しない場合は、マルチファンクションボタンを再押してください。  
●携帯電話機から10m以上離れた後、約20分以上経過すると電源がOFFになります。再接続をする場合は本体の電源を入れなおしてください。
- 本体の電池残量が不足した時  
>本体の電池残量が不足すると、イヤホンから音声が流れます。すみやかに充電を行なってください。


## ◎故障かな?と思ったら

<b>電源が入らない→充電がなくなっていますか?</b> 本体の充電がなくなっている場合があります。本体の充電を行なってください。
<b>Bluetooth搭載機器とペアリングが出来ない→Bluetoothに対応していますか?</b> お使いの機器がBluetoothに対応しているか再度確認してみてください。 対応していたら、機器に搭載されている「Bluetooth」機能が使用可能な状態か確認してください。 ペアリングモードが解除されている場合は、もう1度設定しなおしてご使用ください。

■ スマホ・ガラケーへの登録手順例 ！ 本体がペアリング設定状態時に有効になります。


Apple/iPhone 5~7シリーズ、SE スマホ用

①MENU画面から「設定」アイコンをタッチ




設定


②「Bluetooth」をタッチ



③「Bluetooth」のスライドアイコンを右にスライドしてオンにする




④M8086をタッチすると、「接続されました」と表示され、設定の完了




au/GRATINA ガラケー用


①MENU画面から「Bluetooth」ボタンをクリック




②1~4までの項目が表示される




③項目2の「新規登録」を選択する




④「機器検索」をクリック




⑤検索が終わると検索した機器名が表示される




⑥選択をすると下記の表示が出てくる



⑦認証処理中の表示に変更される




⑧設定の完了




NTT docomo/XPERIA (Android) スマホ用

①MENU画面から「設定」アイコンをタッチ




設定


②「Bluetooth」のスライドアイコンを右にスライドしてオンにする



③M8086をタッチ




④タッチするとM8086の下に接続文字が表示され、接続完了




SoftBank/001N ガラケー用


①MENU画面から「ツール」ボタンをクリック




②4番目の「Bluetooth」をクリック




③1~5までの項目が表示される




④項目2の「新規機器登録」を選択する




⑤新規機器登録ボタンを押すと検索開始




⑥検索が終わると検索した機器が表示される



⑦登録の際には下記が表記される



⑧機器登録を行う際にパスキー入力画面になる




※数字のゼロを4つ入力する

⑨設定の完了


Bluetoothの設定は③で表示された⑤Bluetooth設定を選択し詳細設定を行う

NTT docomo/P-01F ガラケー用


①MENU画面から「便利ツール」ボタンをクリック




②2ページ目の「Bluetooth」をクリック




③1~6までの項目が表示される




④項目2の「新規機器登録」を選択する




⑤新規機器登録ボタンを押すと下記の表示が出てくる




⑥「OK」を押すとサーチを開始



⑦検索が終わると検索した機器が表示されたら、M8086をタッチする



⑧機器登録を行う際にパスキー入力画面になる



※数字のゼロを4つ入力する

⑨設定の完了

Bluetoothの設定は③で表示された⑥Bluetooth設定を選択し詳細設定を行う

ご連絡・お問合せ お客様センター  
**03-5501-1695**  
 《受付:月曜日~金曜日 9:00~17:00》  
 ※祝祭日、季節休業日除く

株式会社 トップランド  
 〒427-0033 静岡県島田市相賀2508-23